
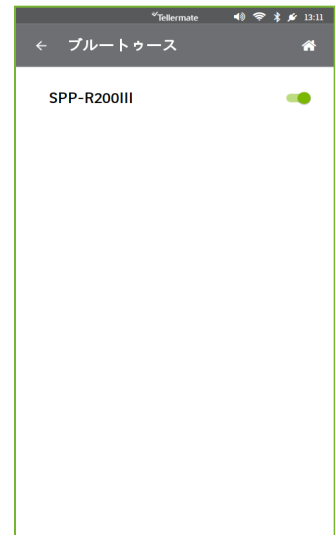


## プリンター設定

### Bluetoothプリンターの設定

ペアリングを行う前に、プリンターの電源が入っていることを確認してください。

1. ホーム画面から「設定」→「ポート」→「Bluetooth」を選択します。
2. Touchはプリンターを検索し、画面に項目を表示します。プリンターはSPP-R200III\_xxxxxとしてリストアップされます。スライダーを使って選択します。プリンターのペアリングが開始され、スライダーが緑色に点灯します。

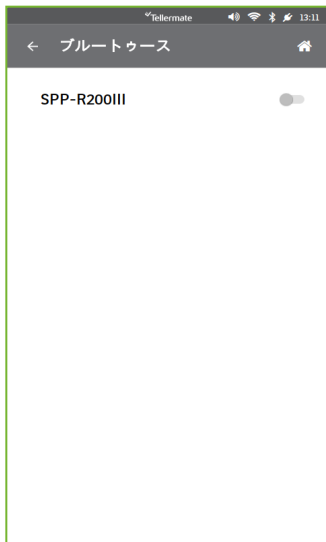

3. ペアリングが確認できたら、ホーム画面に到達するまで、戻る矢印を押して前のメニューに戻ります。プリンターを使用する準備ができました。

### Bluetoothプリントのヒント

Tellermateプリンターは、バッテリー駆動のポータブル機器です。

スタンバイ設定になっており、15分以上操作しないとスリープ状態になります。

電源が切れている場合は、電源を入れなおしてください。電源を入れ直すと、プリンターがTouchに再接続されるまでに10~30秒かかることがあります。

カウントを開始する前にプリンターの電源を入れることをお勧めします。カウントが完了すると、プリンターはTouchに再接続されます。



## Wi-Fi プリンターの設定

Wi-Fiプリントを利用するには、Wi-Fiプリンターとタッチユニットの両方が同じネットワーク上にある必要があります。

1. ホーム画面から「設定」、「ポート」、「プリンター」の順に選択します。
2. 「プリンター」画面で、用紙サイズ「レター」を選択します。以下の画像を参照してください。



3. これでネットワーク印刷が有効になりました。ホーム画面になるまで、右上の「戻る」矢印を選択します。
4. カウントタスクを選択し、通常と同じように現金を計数えます。終了後、レビュー画面からプリンターアイコンを選択します。
5. Touchがプリンターを探し出し、以下のようにプリンターをリストアップします。印刷したいプリンターを選択します。プリンターを選択すると、印刷の確認が画面に表示されます。

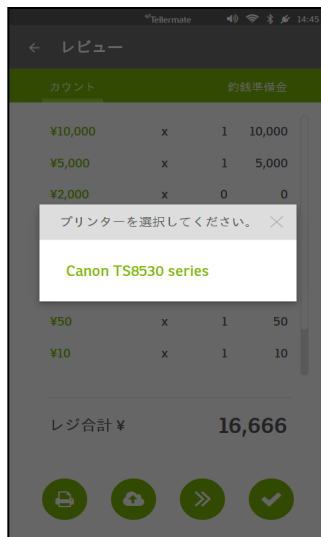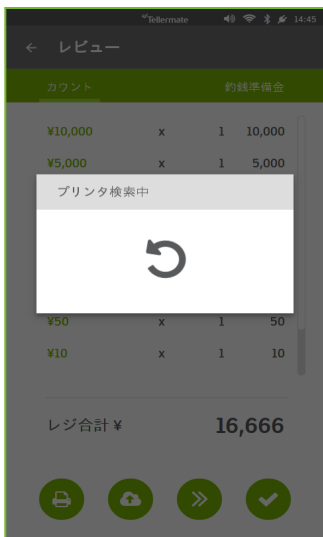

## Wi-Fiプリントのヒント

プリンターがTouchユニットと同じネットワークに接続されていることを確認してください。プリンターの電源がオンになっていることを確認してください。問題がある場合はヘルプデスクにご連絡ください。

**カスタマーホットライン 0120-343-936 受付：平日9時から17時**