

T-i^xの接続

T-i^xにはサーマルプリンタやPCを接続できます。USBキーを利用するだけで、ファームウェアを更新できます。



* モデルにより異なります。

機器に関するお問い合わせは下記の番号まで。

0120-343-936



Tellermate Limited 製品

Tellermate

Leeway House, Leeway Industrial Estate, Newport
NP19 4SL, Great Britain
電話: +44 (0)1633 637 100
Fax: +44 (0)1633 283 100
www.tellermate.com
事業登録年: 1981 年
事業者登録番号: 1522341

その他のお問い合わせ先

この機器を Tellermate 代理店から購入した場合は、下記の代理店までお問い合わせください。



クイックスタートガイド T-i^xの基本機能の紹介


カスタマーホットライン
0120-343-936



T-i^xの使用方法

- T-i^xを、空調などの当たらない振動のない安定した平面に設置します。
- 紙幣をカウントする場合は硬貨用トレイを上げ、硬貨をカウントする場合は下げます。
- ばらの硬貨をカウントするにはカップを使用します。
- T-i^xに硬貨・紙幣を丁寧に置きます。こぼれ落ちないようにしてください。
- カウントモードを確認します。例えば、カップモードでロール入りの硬貨の重量を測ったりしないでください。
- 画面の金種通りに載せてください。異なる金種をまとめてカウントしないでください。
- T-i^xを移動する前には電源を切り、ケーブルをすべて外します。持ち手をつかみ、まっすぐに持ち上げて運びます。
- T-i^xを使用しない場合は、現金プラットフォームにはカップを含めなにも置かないでください。
- T-i^xでは偽造現金を識別できません。
- オプションのバッテリーを最初に使用する際は、4時間前から充電してください。

ディスプレイおよびボタン

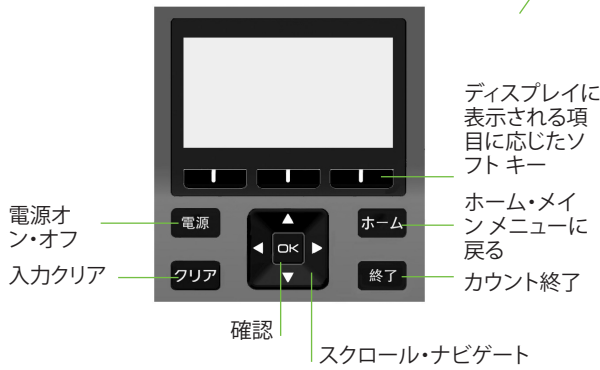

時刻と日付の設定

[ホーム]メニュー **ホーム** から

□ と **OK** を使って [設定] を選択し、その後 [日付と時刻] を選択します。

□ を使って変更したい数字を選択します。

□ を使って時刻と日付を調整します。

OK を押して変更を保存します。

カウントタスクの選択

T-i^X カウントタスクを使うと、カウントを高速で実行できます。カウントタスクは、現時点までの合計、金種の順序、および釣銭の種類を指定します。作業の目的に最も合致するカウントタスクを必ず選択してください。

[ホーム]メニューから

□ および **OK** を使ってカウントタスクを選択します。

釣銭設定の選択*

釣銭設定を有効にすると、カウントした現金から釣銭を差し引いてレジごとの売上高合計を計算できます。一部のカウントタスクでは釣銭勘定を設定できません。



カウントの開始時に右側のソフトキーを繰り返し押して、値または [釣銭なし] (0) を選択します。

自動加算/スクロール

標準のカウントタスク設定では、数えた金種を取り除くと、現時点までの合計に値が自動的に加算され、次の金種へ移動します。設定に変更するには、次の指示に従ってください。

□ および **OK** を使ってセットアップを選択します。

□ および **OK** を使って加算・スクロールを選択します。

□ および **OK** を使ってカウントタスクを選択します。

変更するには **□** を使って、**OK** を押して変更を保存します。

硬貨のカウント方法

硬貨

TellerCup

□ を使って [硬貨] が選択されていることを確認します。

□ を使って金種を選択します。
硬貨の入ったテラーカップまたはロールを現金トレイの上に載せて下さい。T-i^X の画面で数えた金額が表示されます。

特定のカウントタスクの実行中に現金を取り除くと、T-i^X によって現時点までの合計に値が加算され、次の金種へ移動します。

ロール硬貨*

□ または **□** を使って [ロール硬貨] を選択します。現金プラットフォームに、最大5つのロール硬貨を重ねずに置きます。

[正規のロールではありません] が表示されたら、プラットフォームに最後に乗せたロール硬貨の金種を **□** を使って選択します。正確な値が表示されます。

紙幣のカウント方法

紙幣

□ を使って [紙幣] が選択されていることを確認します。

左側のソフトキーを使って [バラ] を表示させます。

□ を使って金種を選択します。

一度に現金プラットフォームに乗せられる紙幣の数は15～20枚です。

札束*

左側のソフトキーを使って [札束] を表示させます。

□ を使って金種を選択します。

現金プラットフォームには最大5つの札束を重ねずに置きます。

ディスプレイに [帯を取り除いてください] と表示されたら、最後に乗せた札束を取り除き、その帯を外してバラの紙幣としてカウントします。

カウントの終わりオプション

終了 を使ってカウントを終わらせます。カウントレビューの後で、以下の選択が表示されます。

次のレジ：現在のレジを終わらせて、同時のカウントタスクの新しいレジを始めます。

現在のレジを印刷*：データをテラーメイト・プリンターに送信します。

現在のレジのデータを送信*：データをPCへ送信します。

終了/ホーム：現在のカウントを終わらせて **ホーム** に戻ります

一部の機能は、モデル固有のものです

